


ជំលានប្រុង

១- ការរៀបចំដំឡើង:

- * យើងត្រូវភ្លាមដីទុកចោលចំនួន ១ខែទៅ ១ ខែ កន្លែសិន ដើម្បីអាយជាប់សព្វលិតនិង ស្វែរលួយបានល្អ។ យើងត្រូវដឹងមួយលើកទេរក នៅពេលដែលជីតជំកូនល្អ។
- * យើងត្រូវទាញឱ្យអាយត្រង់ ដើម្បីងាយស្រួល ធ្វើការជាំដំណោះស្រាយនៅក្នុងត្រូវក្រោមដឹងល្អ។
- * ចន្ទាន់ពីដើមមួយទៅដើមមួយទេរក ប្រសើរ ៣ ថ្ងៃ។
- * យើងត្រូវជោគជ័យចំណោះស្រាយរៀបចំរោគដែលយើង រាស្ត្រចហើយ យកដីវិត ចំនួន៥០០cc លាយទីក ២០២ មកបាត់ទ្វោជាត ចំបង្កាលរោគ ទំហំ២កីឡ ផ្តើងវ្រចនុករយៈពេល ៧ថ្ងៃ ទីប យើងការប់រោគ។ មុនបាត់ដី ត្រូវស្រាចទីក ចំកន្លែងរោគអាយជាតសិន ទីបបាត់ដី

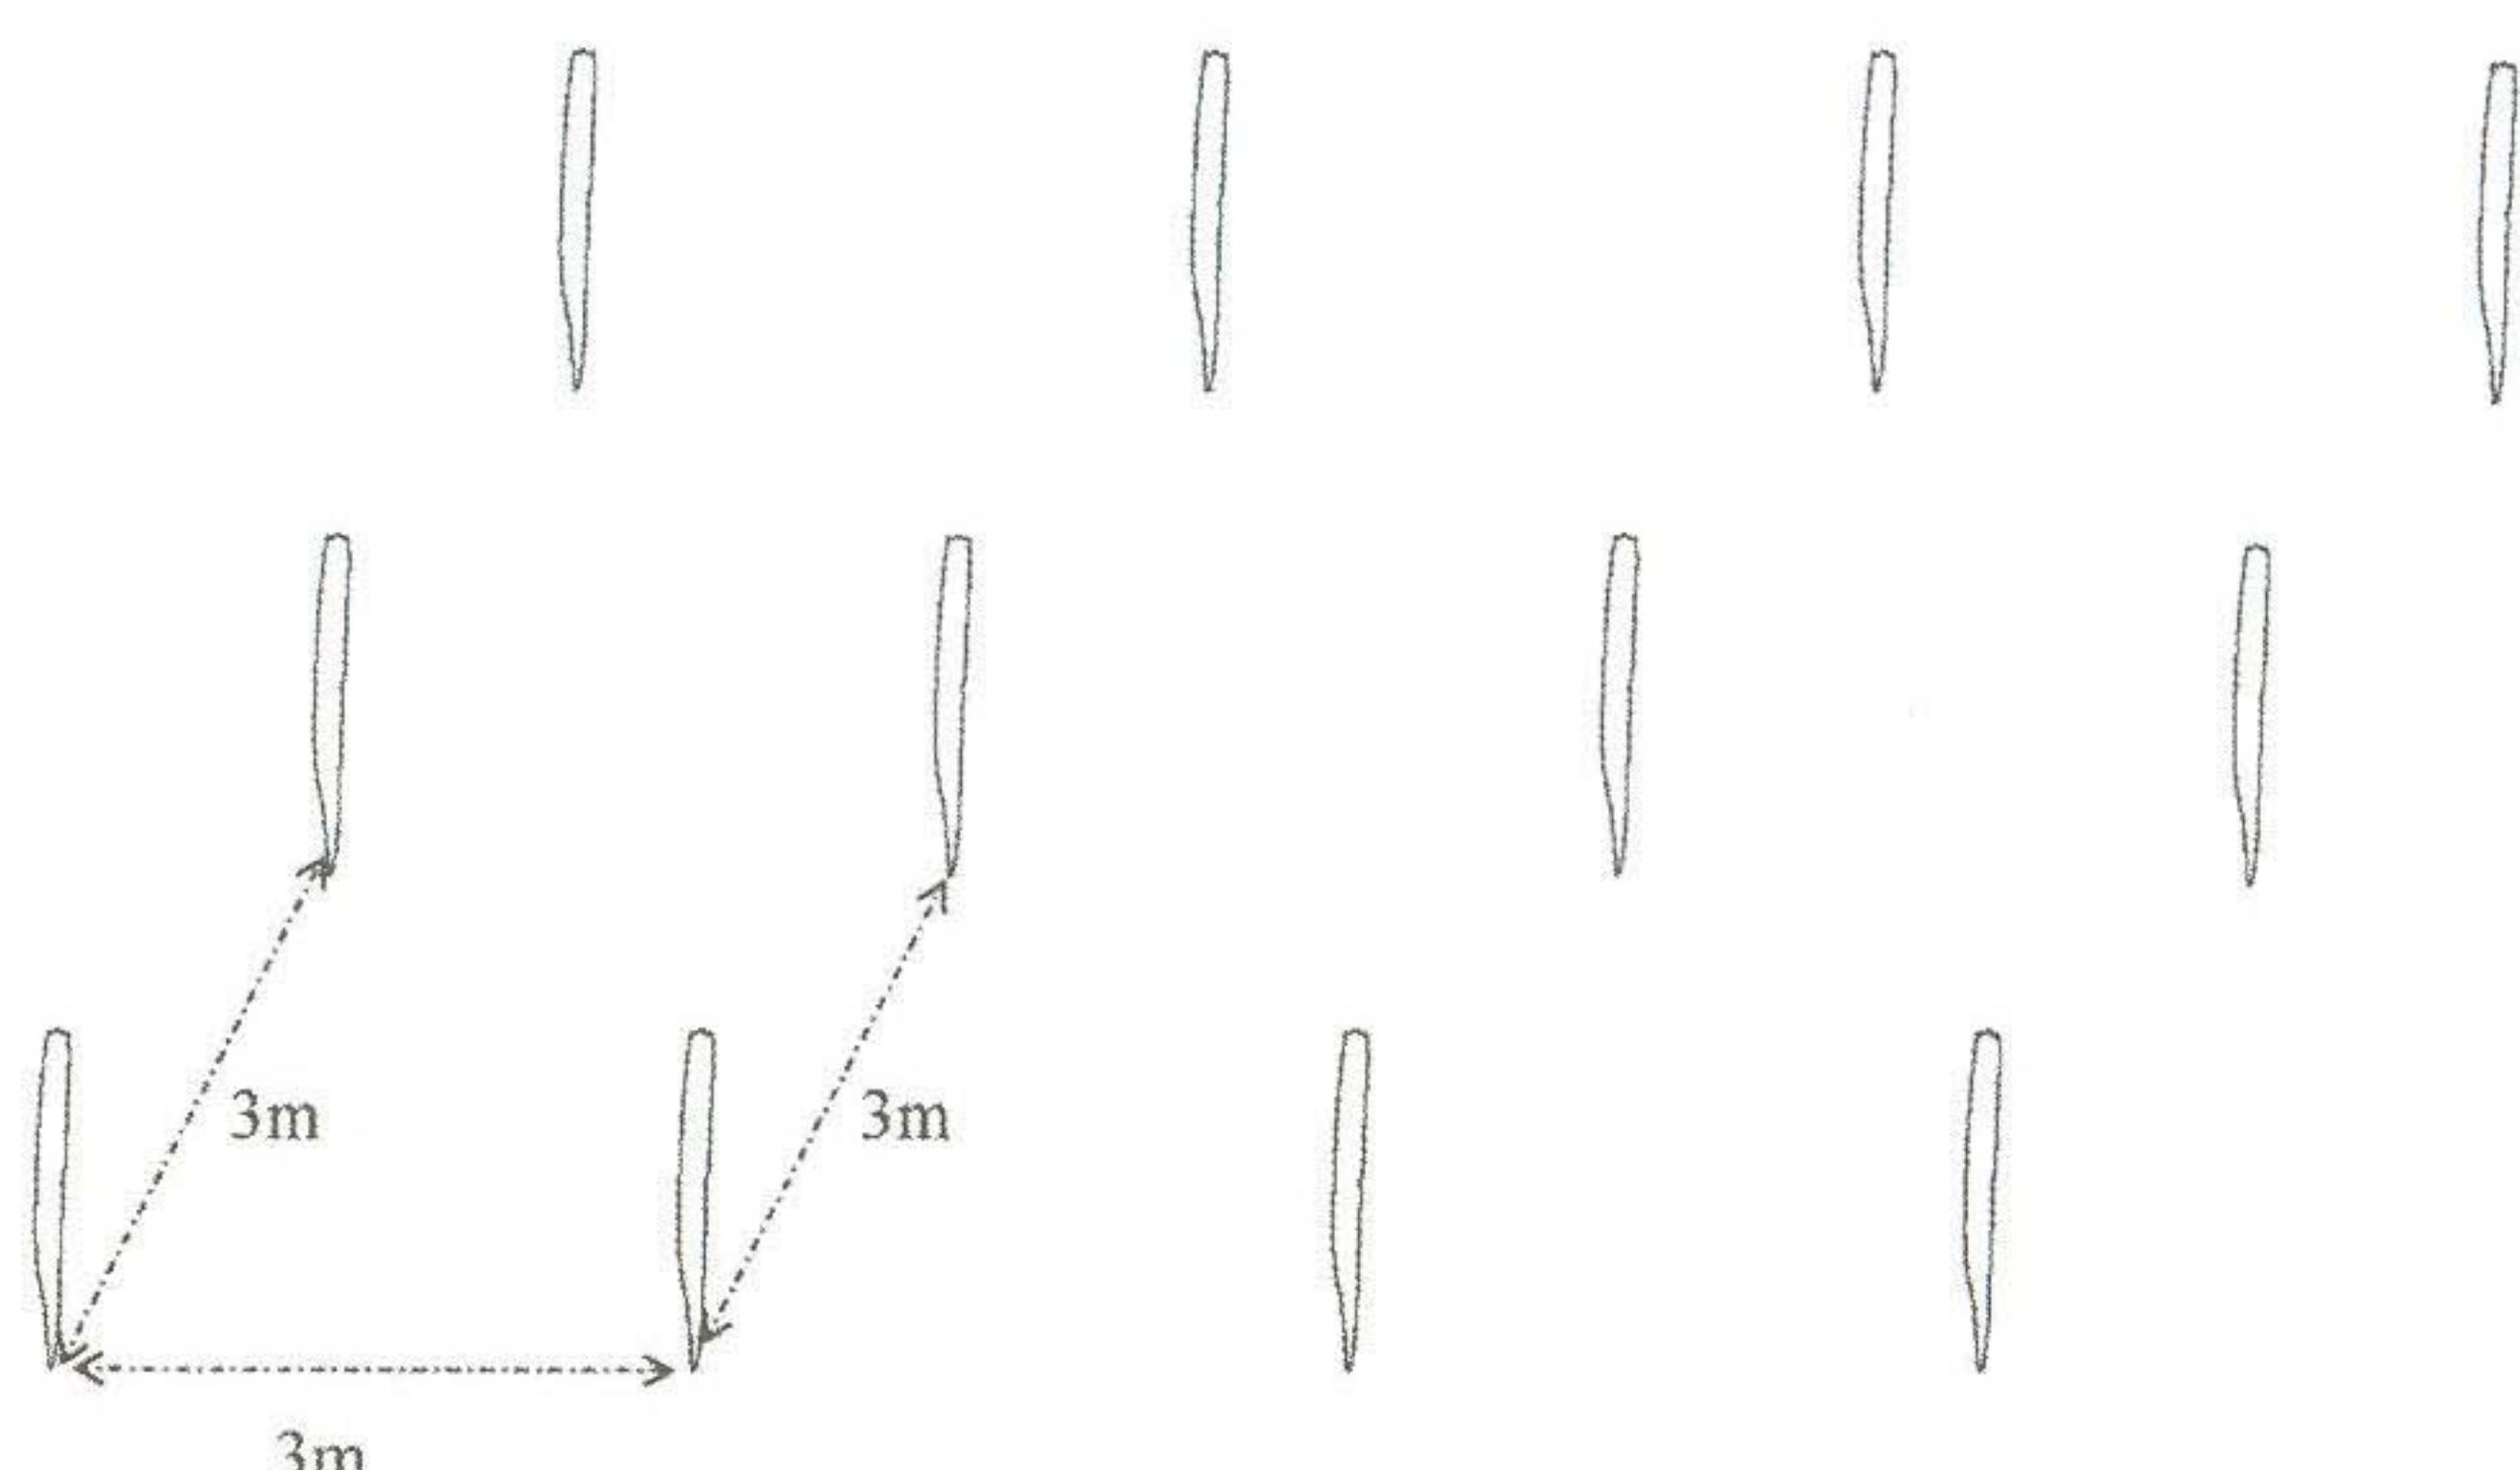

២- ការជំឡើង:

- * ការប់រោគដែលយើងស្រាចជីហើយ ទំហំ២កីឡ ដំរោចទីក ការបំបុសជីឡូម៉ែត់ ជោយលាយជាមួយជីអាចម៉ែតោទុកល្អ។
- * កូនល្អុងអាយទី១ខែកន្លែសិន ទៅ២ខែមានប្រសើរ មួយចន្ទាមដី។ យើងត្រូវស្រាចទីកទ្វោជាត មុនយកទៅជាំ។
- * យកចំង់ចេញ ជោយកុំអាយបែកអាចម៉ែតិនិងជាថ់បុសល្អុងបណ្តាលទ្វោកូនល្អុងអាយប៉ែបាន។
- * កប់កូនល្អុងអាយលិចជីកនោងវ្រចយកអាចម៉ែតិមកពុនសង្គត់អាយណែន បន្ទាប់មកស្រាចទីក អាយជាត។
- * ត្រូវស្រាចទីកជាដោរ៉ាងច្រើន នៅពេលល្អាចអាយជាតល្អម៉ែតិ។

៣- ការរៀបចំដំឡើង:

- * ក្រាយជាំរោចយើងត្រូវបាត់ចំការពារសព្វលិត លាយកីឡ កុងកំរិតប្រើ ៣០០cc លាយជាមួយទីក ១៦២ បាត់ទៅលើកូនល្អុង ដើម្បីការពារកុំឡើ សព្វលិតសុ បុកាត់ដើមល្អុងចោល ដោរកល់៥

ទៅពេច្ឆេចនរហូតដល់កូនល្អុងមានដើមបុនចង្ចី៖។

- * ជាំបានរយៈពេល ១ខែ ហើយស្វែរុដុះជីវិញ តល់ល្អុង យើងត្រូវដែករាយទ្វោឃស់ ពីក្រោះបើទុករាយដឹងល្អុងមានការលួតលាស់យើត។
- * ក្រាយពេលសំភាពស្វែរចហើយយើងត្រូវដំនិងពុនតល់ល្អុងម៉ែតិរយៈពេល ២ខែបន្ទាប់ពីជាំដើមល្អុងមានកំពស់ត្រីមជង្គង់ យើងត្រូវធ្វើស្វែរ តាមតល់ល្អុង និងដ្រុំពុនតល់ម៉ែតិ។
- * បន្ទាប់ពីដ្រុំពុនតល់ល្អុងទៀតទ្វោឃហើយ យើងត្រូវស្រាចទីកតាមតល់ល្អុងអាយជាតសិនទីប យើងយកដីវិតមកបាត់ចំការបាត់មួយទៀត។ បាត់មួយនេះគឺជីឡូម៉ែតិចំណោះស្រាយជាត។

